


KLÖBER

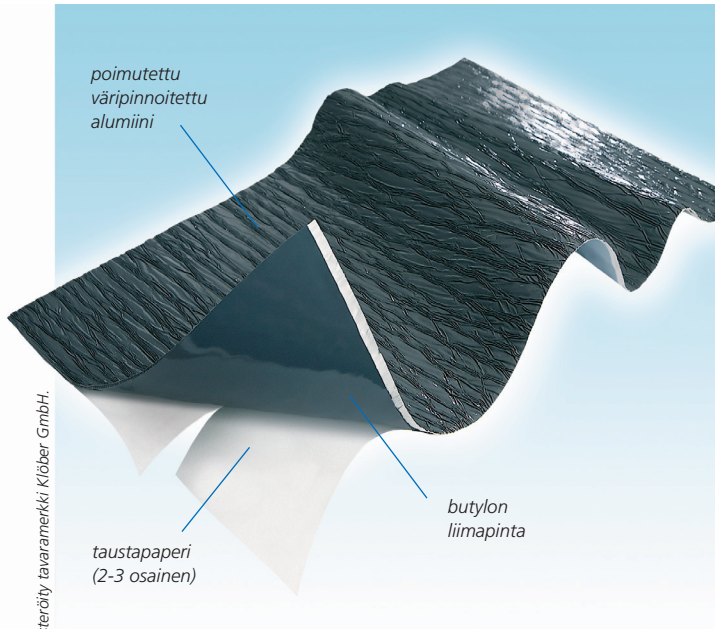

Easy-Form® Universal flashing on itseliimautuva yleistiivistenauha harjakaton liitoksiin ja läpivienteihin. Joustavan poimutetun alumiinirakenteensa ansiosta se joustaa pituussuuntaan jopa 60% muovautuen helposti alustan muotoihin ja on erityisen hyvä esim. kulmissa ja putkiliitoksissa. Liimamateriaalina käytetty butyyli tekee nauhasta kestävästä ja lujasta. Tuote säilyttää plastisuutensa vaikeimmissakin sääolosuhteissa taaten siten pysyvästi ilma- ja vesitiiviit saumat liitoksissa ja läpivienneissä. Asennus suunnittelijan ja valmistajan ohjeen mukaan.

Ominaisuudet ja hyödyt

- erittäin kestävä - metallipinnoitteen ansiosta sama käyttöikä kuin esim. sinkityllä peltikatolla
- laajat käyttömahdollisuudet
- viisi eri väriä
- joustava materiaali, sopii esim. tiili-, savitiili- ja liuskekivikatoille
- kiinnittyy kuiviin pintoihin itseliimautuvalla butyylinauhalla
- nopea ja helppo asentaa - ei liijylyitosten juottamista eikä liimaamista

Käyttöalueet

- soveltuu kaikkiin liitoksiin tukipilareissa, piipuissa, rakenteiden nousuissa (esim. kattolyhdyt), palomureissa ja muissa liitoksissa katon alueella.
- uudisrakennus- ja saneerauskohteet
- kaikki sileät ja profiloituneet katemateriaalit

Materiaali

- poimutettu ja pinnoitettu alumiini, PET-kalvo, PET-kuitu, itsekiinnittyvä butyyli-liimapinta

Tuotekoodit ja pakkauskoost

KW 0200-05	200 mm x 5 m	25 m/rulla	800 m/lava
KW 0250-05	250 mm x 5 m	25 m/rulla	600 m/lava
KW 0300-05	300 mm x 5 m	25 m/rulla	600 m/lava
KW 0450-05	450 mm x 5 m	10 m/rulla	400 m/lava
KW 0600-05*	600 mm x 5 m	10 m/rulla	200 m/lava

* mustana ainoastaan leveydet 200, 250, 300 ja 450 mm

Muutokset mahdollisia. Rekisteröity tavaramerkki Klöber GmbH.



TEKNISET OMINAISUUDET

Kattokulma	> 10°
Kestävyys	vedenpitävä, kestävä pakkasta, ikääntymistä ja lämpötilanvaihteluista, ei mätäne
Lämmönkestävyys	-20°C - +80°C
Asennuslämpötila	+5°C - +40°C
Liiman tarttuvuus	ainoastaan butyyliille soveltuville, kuiville ja pölyttömille pinnoille
UV-kestävyys	UV-kestävä metallipinnoitteensa ansiosta
Paksuus	n. 1,2 mm
Vesipatsas	vedenpitävä
Leveys	200, 250, 300, 450, 600* mm * ei mustana
Värit	punainen (-0154), tumman harmaa (-0248), antrasiitti (-0469), liijynharmaa (-0470), musta (-0450).

Maahantuonti ja jälleenmyynti:

ScancercO Oy
Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancercO.fi



SCANCERCO