Evokit 95 Single/Double

Taskuliukuväliovi (seinärunko 95 mm)

Evokit®

Pocket-liukuväliovet

Seinärakenteen sisään liukuva väliovi hyödyntää lattia-alan maksimaalisesti. Taskuliukuovi on paitsi moderni sisustuselementti, erityisesti tilojen käytettävyyden, muuntojoustavuuden ja kalustettavuuden kannalta erinomainen rakenneratkaisu. Huonekokojen pienentyessä on entistä tärkeämpää ottaa kaikki lattia-ala hyötykäyttöön.

Evokit-liukuväliovijärjestelmä on ratkaisu kipsilevytettäville seinille. Vahva seinän sisään asennettava ovirunko on valmistettu teräksestä ja se voidaan asentaa oviaukon kummalle puolelle tahansa. Tuote kootaan työmaalla ja se on helppo asentaa. Ovilehdet ja karmit valmistetaan Suomessa ja ne toimitetaan joko yhdessä runkoelementin kanssa tai toisistaan erillään, erikseen sovitulla aikataululla. Näin ovilehdet eivät ole työmalla tiellä runkotyövaiheessa.

Kipsilevytettäviin väliseiniin

Seinärunko 95 mm

Valmis seinäpaksuus 120 mm (95 + 2x 12,5 mm)

Ovilehti 35 mm

Ominaisuudet ja hyödyt

- työmaalla koottava (DIY-tuote), helppo asentaa
- kolme varastoleveyttä (800*, 900 ja 1000)
- tukeva teräksinen ovirunko
- laadukkaat laakaovet, useita pintavaihtoehtoja
- ovilehdet valmistetaan Suomessa
- Premium-malliston ovilehdessä alaohjainkisko
- Karmit peitelistoitetaan tai tasoitetaan seinäpintaan

- helppo varastoida, kuljetuspakkaus vie vähän tilaa
- liukuoviratkaisussa ei hukkatilaa oven kummallakaan puolella
- tila voidaan kalustaa ja sisustaa aivan oven viereen
- helppo käynti myös esim. näkö- ja liikuntarajoitteisille
- ylälistoitus samassa korossa saranaoven (kork. 2090) kanssa
- ovirunko: valmistajan myöntämä takuu 15 vuotta

Materiaalit

- Ovirunko: teräs
- Standard-ovilehdet: tehdasmaalatulla 4 mm HDF-levyllä päällystetty solukkorakenne, joka vahvistettu kertopuurungolla. Näkyvä reuna alumiinia.
- Premium-ovilehdet: erikoisvahva 6 mm MDF-levyllä päällystetty solukkorakenne, joka vahvistettu kertopuurungolla, ympärimaalattu (puolihimmeä). Näkyvä reuna maalattuna tai alumiiniprofiililla.
- Kuppivedinpari lukolla tai ilman, sormivedin reunassa

Ovilehdet

- Standard: 3 värisävyä
- Premium: 13 värisävy-, 11 aitopuuviilu- ja 8 laminaattivaihtoehtoa, 3 erikoispinnoitetta
- Ovivahvuus 35 mm.
- Tilauksesta muita sävyjä/materiaaleja. Kts. ovimallisto.

Karmipaketti

- Puukarmit, lakattu/koivu, tammi, saarni, pähkinä, sis. tiivisteet
- Puukarmit, maalattu/ Olivia-sävyt, sis. tiivisteet
- Peitelistat eivät sisälly paketteihin

Lisävarusteet premium-oviin

- Easy-Stop, sulkuhidastin
- SyncroOpening, parioven yhtäaik. avautuminen
- DoubleDoor, parioven yhdyskappale
- SelfClose, sulkuautomatiikka

Tilansäästö verrattuna saranaoveen

- 80 cm liukuovi, tilansäästö 1,00 m²
- 90 cm liukuovi, tilansäästö 1,27 m²
- 100 cm liukuovi, tilansäästö 1,57 m²

** 800 ainoastaan premium-oviin*

Valmistaja ja maahantuoja/jälleenmyyjä pidättävät oikeuden muutoksiin. 220318

Evokit 95 Single/Double

Liukuväliovi 95 mm seinärunkoon

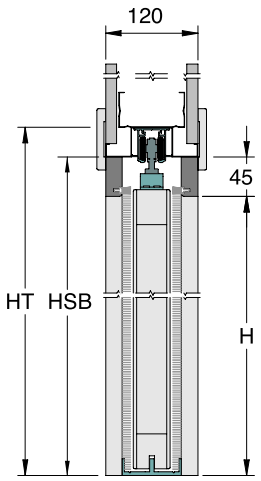

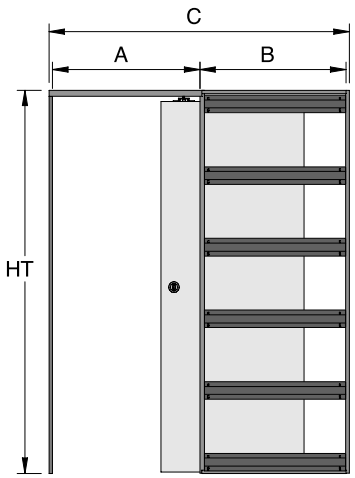

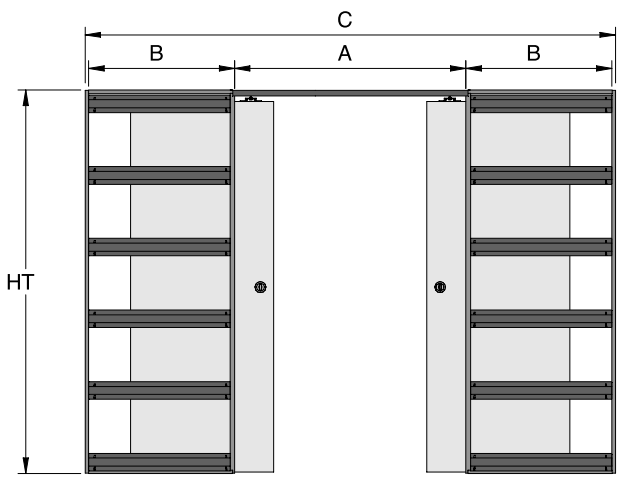

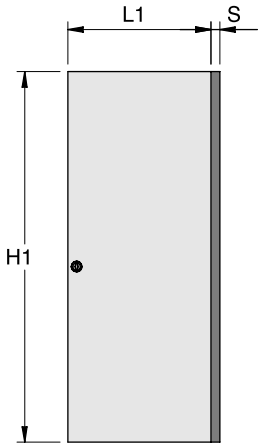

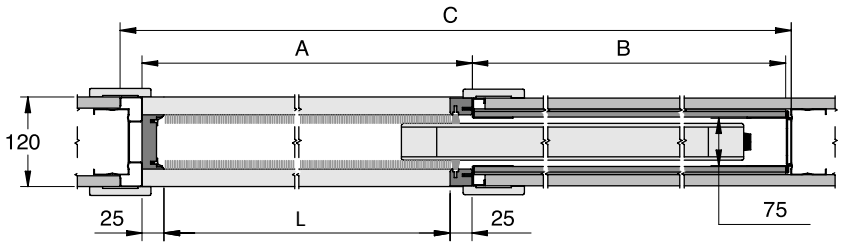

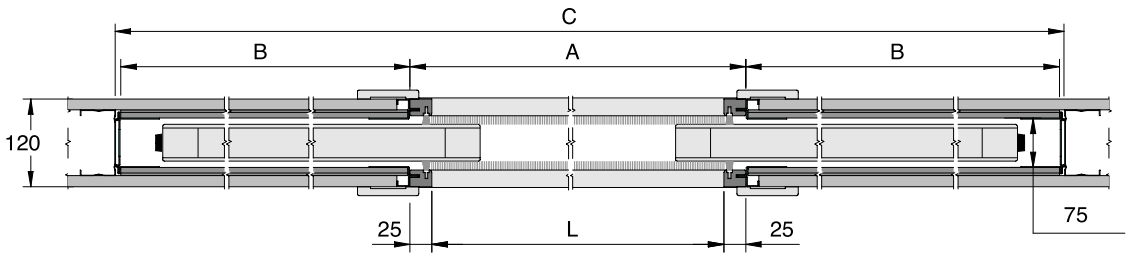

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET **YHDELLE OVELLE**

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	95 mm	120 mm	**800 x 2050**	830 x 2050	850	820	1720	2090	2140
EKSC.197	95 mm	120 mm	**900 x 2050**	930 x 2050	950	920	1920	2090	2140
EKSC.210	95 mm	120 mm	**1000 x 2050**	1030 x 2050	1050	1020	2120	2090	2140

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET **KAHDELLE OVELLE**

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	95 mm	120 mm	**1600 x 2050**	2x 830 x 2050	1650	820	3320	2090	2140
EKSC.197	95 mm	120 mm	**1800 x 2050**	2x 930 x 2050	1850	920	3720	2090	2140
EKSC.210	95 mm	120 mm	**2000 x 2050**	2x 1030 x 2050	2050	1020	4120	2090	2140

*Valmis seinä: teräsrunko 95 mm + 2x 12,5 mm

Maahantuonti ja jälleenmyynti:
Scancerco Oy, Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki
puh. 09 7743 270
www.scancerco.fi

SCANCERCO