

Evokit 66 Single/Double

varastokoot 66-runkoon: 8–10 x 21

Evokit®

Taskuliukuovet

Seinärakenteen sisään liukuva väliovi hyödyntää lattia-alan maksimaalisesti. Taskuliukuovi on paitsi moderni sisustuselementti, erityisesti tilojen käytettävyyden, muuntojoustavuuden ja kalustettavuuden kannalta erinomainen rakenneratkaisu ja huonekokojen pienentyessä onkin entistä tärkeämpää ottaa kaikki lattia-ala hyötykäyttöön.



Evokit on liukuväliovijärjestelmä kipsilevytettäville seinille. Vahva ovikasetti voidaan asentaa oviaukon kummalle puolelle tahansa. Koottava tuote on helppo asentaa. Ovi-lehdet ja karmit valmistetaan mittatilauksena Suomessa ja ne toimitetaan joko yhdessä runkoelementin kanssa tai toisistaan erillään, erikseen sovitulla aikataululla, jolloin ovilehdet eivät ole tiellä runkotyövaiheessa.

Ominaisuudet ja hyödyt

- koottava (DIY-tuote), helppo asentaa
- runkoelementin varastoleveydet oviaukoille 800, 900 ja 1000 mm
- runkoelementin varastokorkeus oviaukolle 2050 mm
- tukeva teräksinen ovikasetti
- laadukkaat laakaovet, useita pintavaihtoehtoja
- ovilehdet valmistetaan mittatilauksena Suomessa
- karmit peitelistöitetaan tai tasoitetaan seinäpintaan
- runkoelementti helppo varastoida, kuljetuspakkaus vie vähän tilaa
- liukuoviratkaisussa ei hukkatilaa oven kummallakaan puolella
- tila voidaan kalustaa ja sisustaa aivan oven viereen
- helppo käynti myös esim. näkö- ja liikuntarajoitteisille
- runkoelementille valmistajan myöntämä takuu 15 vuotta
- ovilehdille ja karmeille 2 vuoden valmistusvirhetakuu

Ovipaketti

- teräksinen runkoelementti liukumekanismilla ja ovilehti
- erikoisvahva ovilehti: tuplarunko tai massiivipuupellavarunko, alumiini- tai puureuna, alareunassa alaohjainkisko
- uppovetimet lukolla tai ilman, sormivedin reunassa
- maali, aitoviilu, tekninen aitoviilu, aitoviilulaminaatti, laminaatti, kuvatulostus tai tarra
- Aava-lasikehysoassa vahva massiivipuurunko, jossa peili- tai 3 lasitusvaihtoehtoa.

Ovilehdet valmistetaan tilauksesta, toimitusaika 4–6 viikkoa. Runkoelementit heti varastosta.

Kipsilevytettäviin väliseiniin

Seinärunko 66 mm

Valmis seinäpaksuus 92 mm (66 + 2 x 13 mm)

Ovilehti 35 mm

Karmipaketti

- sis. pysäytinkarmin (1 kpl), yläkarmin (2 kpl) sekä pystykarmin (2 kpl) tiivisteineen
- puukarmit, lakattu: koivu, tammi, saarni, pähkinä
- puukarmit, maalattu mänty
- peitelistat eivät sisälly paketteihin

Lisävarusteet

- Easy-Stop, sulkuhidastin
- SyncroOpening, parioven yhtäaikainen avautuminen
- DoubleDoor, parioven yhdyskappale
- SelfClose, sulkuautomatiikka

Tilansäästö verrattuna saranaoveen


- 80 cm liukuovi, tilansäästö 1,00 m²
- 90 cm liukuovi, tilansäästö 1,27 m²
- 100 cm liukuovi, tilansäästö 1,57 m²

Runkomitat (oviaukko)

- varastokoot: 800/900/1000 mm x 2050 mm
- tilauskoot: 600/700/1100/1200 mm x 2050 mm ja 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm x 2300 mm

Evokit 66 Single/Double

varastokoot 66-runkoon: 8–10 x 21

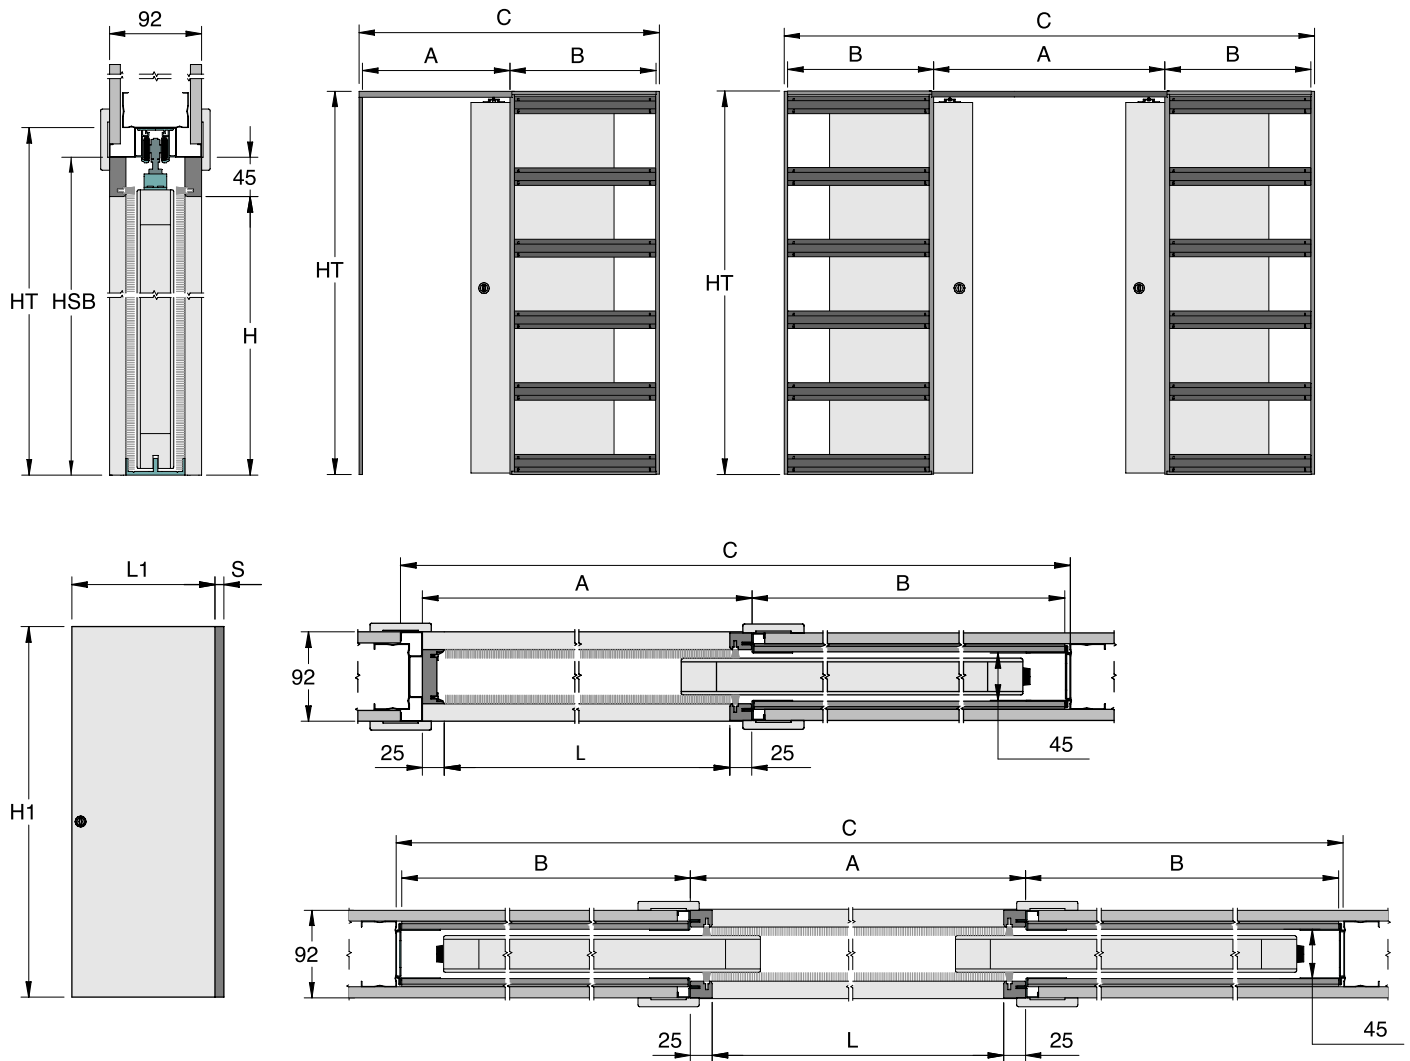

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	66	92	800x2050	830x2060	850	820	1720	2090	2140
EKSC.197	66	92	900x2050	930x2060	950	920	1920	2090	2140
EKSC.210	66	92	1000x2050	1030x2060	1050	1020	2120	2090	2140

RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET KAHDELLE OVELLE

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	66	92	1600x2050	2x 830x2060	1650	820	3320	2090	2140
EKSC.197	66	92	1800x2050	2x 930x2060	1850	920	3720	2090	2140
EKSC.210	66	92	2000x2050	2x 1030x2060	2050	1020	4120	2090	2140

Myynti:

Scancerco Oy, Suvilahdenkatu 10 B
00500 Helsinki
09 7743 270
scancerco.fi



SCANCERCO