

# Evokit 95 Single/Double

varastokoot 95-runkoon: 8–10 x 21

# Evokit®

## Taskuliukuovet

Seinärakenteen sisään liukuva väliovi hyödyntää lattia-alan maksimaalisesti. Taskuliukuovi on paitsi moderni sisustuselementti, erityisesti tilojen käytettävyyden, muuntojoustavuuden ja kalustettavuuden kannalta erinomainen rakenneratkaisu ja huonekokojen pienentyessä onkin entistä tärkeämpää ottaa kaikki lattia-ala hyötykäyttöön.



Evokit on liukuväliovijärjestelmä kipsilevytettäville seinille. Vahva ovikasetti voidaan asentaa oviaukon kummalle puolelle tahansa. Koottava tuote on helppo asentaa. Ovi-lehdet ja karmit valmistetaan mittatilauksena Suomessa ja ne toimitetaan joko yhdessä runkoelementin kanssa tai toisistaan erillään, erikseen sovitulla aikataululla, jolloin ovilehdet eivät ole tiellä runkotyövaiheessa.

## Ominaisuudet ja hyödyt

- koottava (DIY-tuote), helppo asentaa
- runkoelementin varastoleveydet oviaukoille 800, 900 ja 1000 mm
- runkoelementin varastokorkeus oviaukolle 2050 mm
- tukeva teräksinen ovikasetti
- laadukkaat laakaovet, useita pintavaihtoehtoja
- ovilehdet valmistetaan mittatilauksena Suomessa
- karmit peitelistoitetaan tai tasoitetaan seinäpintaan
- runkoelementti helppo varastoida, kuljetuspakkaus vie vähän tilaa
- liukuoviratkaisussa ei hukkatilaa oven kummallakaan puolella
- tila voidaan kalustaa ja sisustaa aivan oven viereen
- helppo käynti myös esim. näkö- ja liikuntarajoitteisille
- runkoelementille valmistajan myöntämä takuu 15 vuotta
- ovilehdille ja karmeille 2 vuoden valmistusvirhetakuu

## Ovipaketti

- teräksinen runkoelementti liukumekanismilla ja ovilehti
- erikoisvahva ovilehti: tuplarunko tai massiivipuupellavarunko, alumiini- tai puureuna, alareunassa alaohjainkisko
- uppovetimet lukolla tai ilman, sormivedin reunassa
- maali, aitoviilu, tekninen aitoviilu, aitoviilulaminaatti, laminaatti, kuvatulostus tai tarra
- Aava-lasikehysoassa vahva massiivipuurunko, jossa peili- tai 3 lasitusvaihtoehtoa.

Ovilehdet valmistetaan tilauksesta, toimitusaika 4–6 viikkoa. Runkoelementit heti varastosta.

## Kipsilevytettäviin väliseiniin

Seinärunko 95 mm

Valmis seinäpaksuus 121 mm (95 + 2 x 13 mm)

Ovilehti 35 mm

## Karmipaketti

- sis. pysäytinkarmin (1 kpl), yläkarmin (2 kpl) sekä pystykarmin (2 kpl) tiivisteineen
- puukarmit, lakattu: koivu, tammi, saarni, pähkinä
- puukarmit, maalattu mänty
- peitelistat eivät sisälly paketteihin

## Lisävarusteet

- Easy-Stop, sulkuhidastin
- SyncroOpening, parioven yhtäaikainen avautuminen
- DoubleDoor, parioven yhdyskappale
- SelfClose, sulkuautomatiikka

## Tilansäästö verrattuna saranaoveen


- 80 cm liukuovi, tilansäästö 1,00 m<sup>2</sup>
- 90 cm liukuovi, tilansäästö 1,27 m<sup>2</sup>
- 100 cm liukuovi, tilansäästö 1,57 m<sup>2</sup>

## Runkomitat (oviaukko)

- varastokoot: 800/900/1000 mm x 2050 mm
- tilauskoot: 600/700/1100/1200 mm x 2050 mm ja 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm x 2300/2500 mm

# Evokit 95 Single/Double

varastokoot 95-runkoon: 8–10 x 21

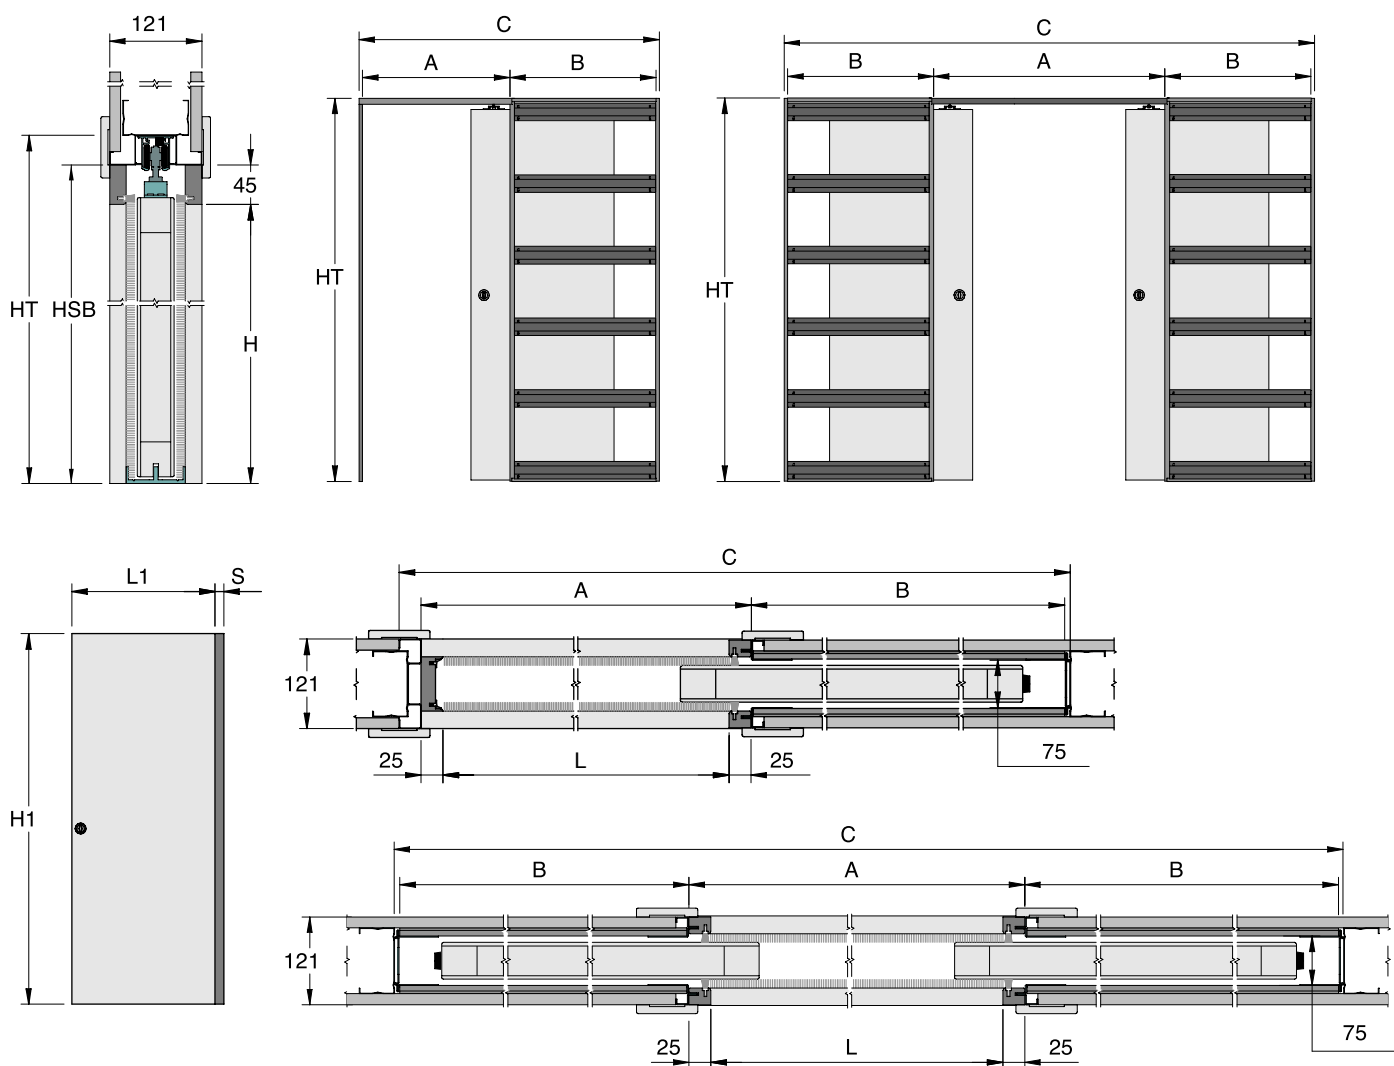

## RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	95	121	800 x 2050	830 x 2060	850	820	1720	2090	2140
EKSC.197	95	121	900 x 2050	930 x 2060	950	920	1920	2090	2140
EKSC.210	95	121	1000 x 2050	1030 x 2060	1050	1020	2120	2090	2140

## RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET KAHDELLE OVELLE

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
EKSC.184	95	121	1600 x 2050	2x 830 x 2060	1650	820	3320	2090	2140
EKSC.197	95	121	1800 x 2050	2x 930 x 2060	1850	920	3720	2090	2140
EKSC.210	95	121	2000 x 2050	2x 1030 x 2060	2050	1020	4120	2090	2140

### Myynti:

ScancercO Oy, Suvilahdenkatu 10 B  
00500 Helsinki  
09 7743 270  
scancercO.fi



# SCANCERCO