

# S E S A M

Sesam-pintaliukuovi voidaan kiinnittää seinään tai kattoon. Liukumekanismin molemmissa päissä on sulkuhidastin, jonka ansiosta ovilehti pysähtyy pehmeästi kiinni ja auki. Kahden ovilehden synkronointi (lisävaruste) avaa oviaukon yhtäaikaaisesti käyntiaukon molemmille sivuille.

Ovilehdeksi voi valita umpinaisen tasopinnan tai lasikehysoven. Ovilehti varustetaan lähtökohtaisesti uppovetimellä. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata oven ilman vedintyöstöjä.

## LIUKUJÄRJESTELMÄN MITAT


- Kiskon leveys 55 mm ja korkeus 58 mm
- Kiskon vakiopituudet 1900 mm ja 2400 mm
- Kiskon pituus voidaan räätälöidä, max. 2400 mm

## OVILEHDEN MITAT

- laskennallinen ovileveys on  $A = LW + 60$  mm, min. 600 mm
- kiskopituudelle 1900 mm ovilehden leveys on 950 mm
- kiskopituudelle 2400 mm ovilehden leveys on 1200 mm
- ovilehden max korkeus seinäkiinnitykselle on 2500 mm ( $TH = LH + X - 17$ )
- ovilehden max korkeus kattokiinnitykselle on 2500 mm ( $TH = LH - 75$ )

## OVILEHDEN PINTAMATERIAALIT

- **Olivia-maali**ovet: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9002, RAL 7044, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7024, RAL 9004, RAL 9005.  
Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai maalatut.
- **Aida-aitoviilu**ovet, puusyn suunta vaaka tai pysty: tammi, valkotammi, saarni, koivu, pähkinä. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain alumiinia.
- **Amelia-tekni**ninen viiluovet, puusyn suunta vaaka tai pysty: koivu, vaneri, tammi, tumma harmaa. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain alumiinia.
- **Aava-lasikehy**sovet: Ovilehden kehys (leveys 110 mm): maalattu, tammi, valkotammi, saarni, koivu, pähkinä. Lasitus: kirkas, karkaistu 6 mm lasi/ OPAL valkoinen, karkaistu, 6 mm opaalilasi, (lasissa kiinni oleva käsi näkyy hahmona läpi)/ OPAL valkoinen, karkaistu, 6 mm, 3+3 laminoitu opaalilasi (ei näy läpi, päästää valon). Ovilehden ulkoreunat (pystysuuntaiset) ovat alumiinia tai massiivipuuta. Pähkinän reunat vain alumiinia.
- **Ilona-lamina**attiovet, puukuviollisissa puusyn suunta pysty: Korkeapainelaminaatteja saa sekä yksivärisinä että puukuviollisina. Ovilehden näkyvät reunat ovat alumiinia.

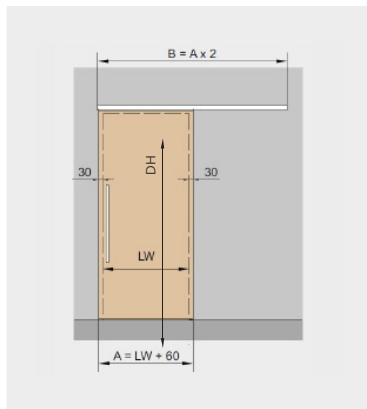

Ovilehden leveys  
 $A = LW + 60$  mm

Liukumekanismin kokonaisleveys  
 $B = 2 \times A$

Oviaukon leveys  
 $LW = A - 60$  mm

DH = ovilehden korkeus valmiin lattian pinnasta, sisältää 10 mm alaraon

## Myynti:

Scancerco Oy,  
Suvilahdenkatu 10 B  
00500 Helsinki  
puh. 09 7743 270  
scancerco.fi



# SCANCERCO