

Biobe-tuloilmaventtiilit ja ilmansuodattimet



Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta korvausilmaa sisään ja viedä rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet pois huonetiloista. Scancerco tarjoaa kestävät Biobe-tuloilmatuotteet ja kaikkiin yleisimpiin venttiileihin sopivat ilmansuodattimet ilmanvaihtoalan ammattilaisille, taloyhtiöille ja kuluttajille.

VS-korvausilmaventtiili, vaaka ja pystymalli

Tehdas- tai jälkiasennettava Biobe VS -korvausilmaventtiili on ikkunakarmin tai tilkerakoon asennettava korvausilmaventtiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Se voidaan myös varustaa äänenvaimentimella, joka vaimentaa tehokkaasti tieliikenne- ja meluhaittoja. Ilmansuodattimet: karkeasuodatin (vakio), allergeenisuodatin tai G3-tehosuodatin.



pystyventtiili

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm venttiili | Syvyys mm suodattimella | Allegeenisuodatin/koodi | Tehosuodatin/koodi | Karkeasuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| VS20 | 295 | 18 | 20 | 40 | SA20 | ST20 | SN20 |
| VS30 / XP30 | 395 | 18 | 20 | 40 | SA30 | ST30 | SN30 |
| VS40 / XP40 | 495 | 18 | 20 | 40 | SA40 | ST40 | SN40 |
| VS50 / XP50 | 585 | 18 | 20 | 40 | SA50 | ST50 | SN50 |
| VS60 / XP60 | 695 | 18 | 20 | 40 | SA60 | ST60 | SN60 |




DUO-venttiili

DUO-korvausilmaventtiili

Tehdas- tai jälkiasennettava Biobe DUO -korvausilmaventtiili on ikkunakarmin tai tilkerakoon asennettava ilmanohjaimella varustettu tuloilmaventtiili. Se soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen ja voidaan myös varustaa äänenvaimentimella, mikä vaimentaa tehokkaasti taajama-alueiden tieliikenne ja meluhaittoja. Ilmansuodattimet: karkeasuodatin (vakio), allergeenisuodatin tai G3-tehosuodatin.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeenisuodatin/koodi | Tehosuodatin/koodi | Karkeasuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| DUO 30 | 395 | 29 | 40 | SA30 | ST30 | SN30 |
| DUO 40 | 495 | 29 | 40 | SA40 | ST40 | SN40 |
| DUO 50 | 585 | 29 | 40 | SA50 | ST50 | SN50 |
| DUO 60 | 695 | 29 | 40 | SA60 | ST60 | SN60 |



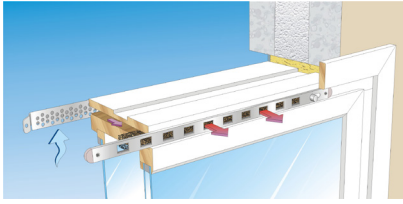

JUNIOR-korvausilmaventtiili

JUNIOR-korvausilmaventtiili

Tehdas- tai jälkiasennettava Biobe JUNIOR -korvausilmaventtiilit on ikkunakarmin tai tilkerakoon asennettava tuloilmaventtiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. JUNIOR-venttiili on huomaamaton ja sen ilmavirtaa voidaan säätää portaattomasti liukusäätimellä. Venttiili voidaan myös varustaa äänenvaimentimella, mikä vaimentaa tehokkaasti tieliikenne- ja meluhaittoja. Ilmansuodattimet: karkea-suodatin (vakio), allergeenisuodatin tai G3-tehosuodatin.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeeni-suodatin/koodi | Tehosuodatin/koodi | Karkea-suodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| JUNIOR 10 | 395 | 16 | 6 | SA30 | ST30 | SN30 |
| JUNIOR 12 | 475 | 16 | 6 | SA40 | ST40 | SN40 |
| JUNIOR 14 | 515 | 16 | 6 | SA50 | ST50 | SN50 |
| JUNIOR 16 | 575 | 16 | 6 | SA50 | ST50 | SN50 |
| JUNIOR 20 | 700 | 16 | 6 | SA60 | ST60 | SN60 |



COMFORTLINE-korvausilmaventtiili

COMFORTLINE korvausilmaventtiili

Biobe Comfortline -korvausilmaventtiilit on ikkunakarmin tai puitteeseen asennettava tuloilmaventtiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Voidaan asentaa tehdas tai jälkiasennuksena. Vähäeleinen Biobe Comfortline on tyylikäs ja helppo käyttää. Se soveltuu mainiosti esim. vapaa-ajan asuntojen korvausilmaventtiiliksi sekä siirtoilmaventtiiliksi huoneiden välille. Voidaan varustaa allergeenisuodattimella.

COMFORTLINE-venttiili ja käytetyt suodattimet

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeeni-suodatin/koodi | Karkea-suodatin/koodi | Tehosuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| COMFORTLINE 20 | 232 | 24 | 42 | SA20 | SN20 | ST20 |
| COMFORTLINE 30 | 354 | 24 | 42 | SA30 | SN30 | ST30 |
| COMFORTLINE 40 | 416 | 24 | 42 | SA40 | SN40 | ST40 |



AIRMAX-korvausilmaventtiili

AIRMAX-korvausilmaventtiili

Biobe AirMax -korvausilmaventtiili on ikkunakarmin, ikkunan yläpuitteeseen jyrstityn/porattuun ilmanavaan tai ikkunan ja seinänväliseen tilkerakoon asennettava tuloilmavaihdon venttiili. Se soveltuu uudis- että korjausrakentamiseen ja se voidaan asentaa tehdas tai jälkiasennuksena. Helppokäyttöisen pikakiinnityksen ansiosta venttiilin suodattimen vaihto onnistuu ilman työkaluja. Venttiili voidaan varustaa äänenvaimentimella ja venttiilissä on vakiona allergeenisuodatin.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeeni-suodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 40 | 500 | 23 | 48 | TM/A40/V |
| 60 | 700 | 23 | 48 | TM/A60/V |



THERMOVENT-tuloilmaikkunaventtiili

THERMOVENT S -tuloilmaikkunaventtiili

ThermoVent S -saneerausventtiili on tuloilman ikkunalasien välissä kierrättävä korvausilmaventtiili, jota käytetään esim. ikkunasaneerauksissa. Venttiili voidaan asentaa vain ikkunan yläpuitteeseen. Venttiili on helppo asentaa, tarvitaan ainoastaan porausreiät tai jyrshintä ikkunan yläpuitteeseen. Thermovent S:ssä on vakiona allergeenisuodatin. Venttiiliä ei voida varustaa äänenvaimentimella.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeenisuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| THERMOVENT S | 373 | 17 | 24 | K/S30/T |



THERMOPLUS-tuloilmaikkunaventtiili

THERMOPLUS-tuloilmaikkunaventtiili

Tehdas- tai jälkiasennettava Biobe ThermoPlus on tuloilmaikkunaventtiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Venttiilissä on vakiona äänenvaimennin ja allergeenisuodatin sekä ikkunanvälitilan pystytyöstöön asennettava karkeasuodatin.

Tuloilmaikkunassa on kaksi toisistaan eriytettyä tuloilmareittiä. Lämmityskaudella tuloilma ohjataan ikkunan välitilaan, jossa se esilämpittää ennen sisäänottoa ja kesäkaudella tuloilma ohjataan suodatettuna suoraan sisätilaan. ThermoPlus-tuloilmaikkunaventtiilissä kausisäätö tehdään manuaalisesti.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeenisuodatin/koodi | Välitilan karkeasuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| THERMOPLUS 40 | 511 | 23 | 40 | TP/A40/V | TM/K40 |
| THERMOPLUS 60 | 711 | 23 | 40 | TP/A60/V | TM/K60 |



THERMOMAX M-korvausilmaventtiili

THERMOMAX A/M -tuloilmaikkunaventtiilit

Tehdas- tai jälkiasennettava Biobe ThermoMax A/M on tehokkaalla ilmansuodatuksella varustettu tuloilmaikkunaventtiili, joka soveltuu sekä uudis- että korjausrakentamiseen. Venttiilin materiaalina on kylmäsiltaa muodostamaton erikoismuovi ja sen herkkä takaiskuläppä estää ilmavirtauksen sisältä ulospäin. Helppokäyttöisen pikakiinnityksen ansiosta venttiilisuodattimen vaihto onnistuu ilman työkaluja. Venttiilissä on vakiona äänenvaimennin ja allergeenisuodatin sekä välitilan pystytyöstöön karkeasuodatin.

Tuloilmaikkunassa on kaksi toisistaan eriytettyä tuloilmareittiä. Lämmityskaudella tuloilma ohjataan ikkunan välitilaan, jossa se esilämpittää ennen sisäänottoa ja kesäkaudella tuloilma ohjataan suodatettuna suoraan sisätilaan. ThermoMax A-venttiilissä termostaatti säätelee kesä- ja talviasentoa automaattisesti ja ThermoMax M -versiossa kausisäätö tehdään manuaalisesti.

| Venttiilin koko | Pituus mm | Korkeus mm | Syvyys mm | Allergeenisuodatin/koodi | Välitilan karkeasuodatin/koodi |
|-----------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 40 | 500 | 23 | 48 | TM/A40/V | TM/K40 |
| 60 | 700 | 23 | 48 | TM/A60/V | TM/K60 |



THERMOMAX A-korvausilmaventtiili

Myynti ja lisätiedot

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B
myynti@scancerco.fi
09 7743 270

