



## SENSE

L:K = 1:3



Sense-pintaliukuovi liikkuu liukuu seinäpinnan edessä, mahdollistaen kuitenkin normaalin jalkalistan asentamisen avatun oven taakse. Oven mekanismi piiloutuu ovilehden taakse, eikä se näy ollenkaan oven ollessa kiinni- tai aukiasennoissa. Liukumekanismin molemmissa päissä on sulkuhidastin, joka hidastaa oven pysähtymistä kiskon ääripäissä. Ovilehti voidaan asentaa oviaukon oikealle tai vasemmalle puolelle.

Ovilehden tasopintaan voi valita maalin, puuviilun tai korkeapainelaminaatin. Ovet varustetaan lähtökohtaisesti uppovetimellä, mutta vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata oven ilman vedintyöstöjä. Oven alareunassa on kaksi jousellista pyörää tasaamassa lattian epätasaisuutta ja alaohjain linjaamassa oven kulkua.

### OVILEHDEN MITAT

- Leveys 850 mm –1300 mm (paitsi laminaattiovet max. 1190 mm)
- Korkeus max. 3000 mm, kun ovilehden paino max. 80 kg
- ovilehden suositeltu mittasuhte L:K = 1:3

### Myynti:

myynti@scancerco.fi  
Scancerco Oy  
Suvilahdenkatu 10 B  
00500 Helsinki  
puh. 09 7743 270  
scancerco.fi

## Käyntiaukko ilman limitystä

(ovilehti kokonaan käyntiaukon sivulla)

### SENSE / 1800 B=0



X = min. 680 (L850)

X = max 1130 (L=1300)

### SENSE / 1800 B=50

X = min. 680 (L900)

X = max 1080 (L=1300)

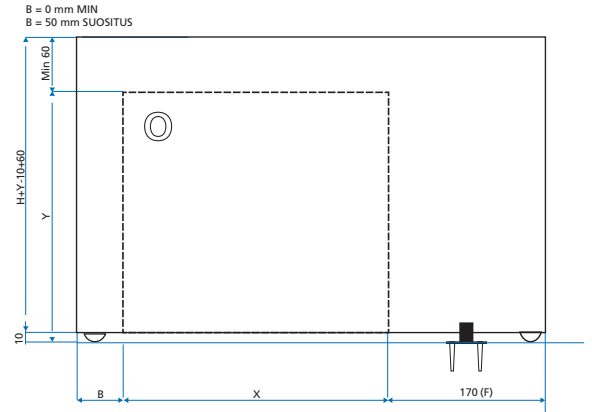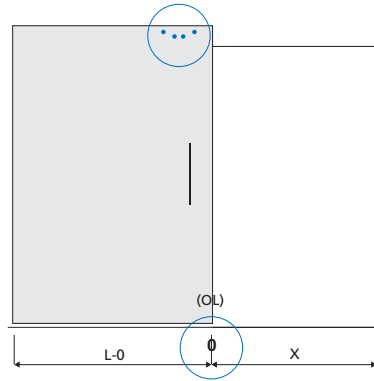

## Käyntiaukko 120 mm limityksellä

(ovilehti 120 mm käyntiaukon edessä)

### SENSE / 1800 B=0



X = min. 730 (L850)

X = max 1180 (L=1300)

### SENSE / 1800 B=50

X = min. 730 (L900)

X = max 1130 (L=1300)

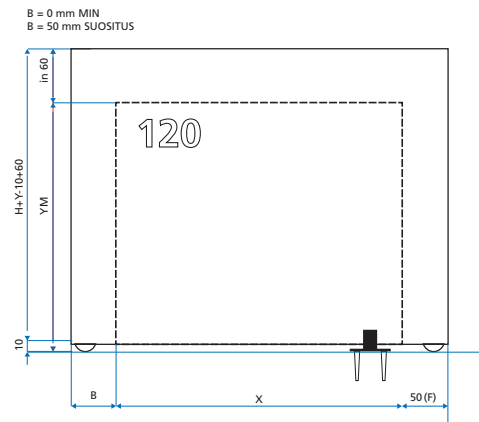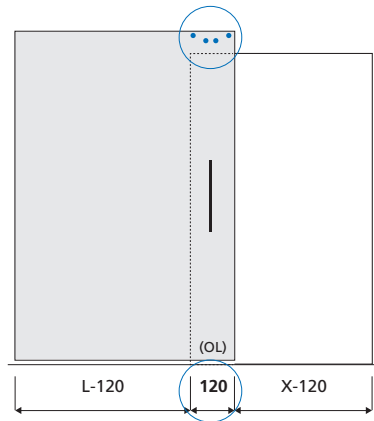

# SENSE

## OVILEHDEN RUNKORAKENNE

Scancercon sisustusoviin voi valita ovilehden rakenteeksi joko tupla- tai massiivirungon.

**Tuplarunko** koostuu kahdesta puukehästä, joista toinen on massiivipuuta ja toinen LVL-liimapuuta. Tasopinnan kaksinkertainen MDF-levytys limittyä tuplarungon osalta. Ovilehden tasopintoihin voi valita viimeistelyksi maalauksen, viilutuksen tai laminaatin. Myös tarra- tai printtipinnat ovat mahdollisia valkoiseksi maalatun oven päälle.

**Massiivirunko** koostuu massiivipuukehyksestä, jonka ytimenä on tiivis pellavakuitupuriste. Ovilehden tasopinnoilla on molemmin puolin HDF-levytys, joka viimeistellään joko maalaamalla, viiluttamalla tai laminaatilla. Myös tarra- tai printtipinnat ovat mahdollisia massiivirunkoisen, valkoiseksi maalatun oven päälle.

## OVILEHDEN PINTAMATERIAALIT

- Olivia-maaliövien vakiosävyt: RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9002, RAL 7044, RAL 7030, RAL 7035, RAL 7037, RAL 7042, RAL 7043, RAL 7024, RAL 9004, RAL 9005. Optiona muut sävyt.
- Aida-aitoviilut: tammi, valkotammi, saarni, koivu, pähkinä, mänty. Puusyiden suunta vaaka tai pysty.
- Amelia -tekniset aitoviilut: koivu, vaneri, tammi, tumma harmaa. Puusyiden suunta vaaka tai pysty.
- Ilona-laminaatit: yksivärisiä tai puukuvioituja. Puukuviolisissa puusyysuunta pysty. (laminaatin tumma pohjakerros näkyy oven reunassa)

## Myynti:

myynti@scancerco.fi  
Scancerco Oy  
Suvilahdenkatu 10 B  
00500 Helsinki  
puh. 09 7743 270  
scancerco.fi