



Kiinnitysalustan tulee kantaa sekä mekämisin että ovilehden paino.

SESAM

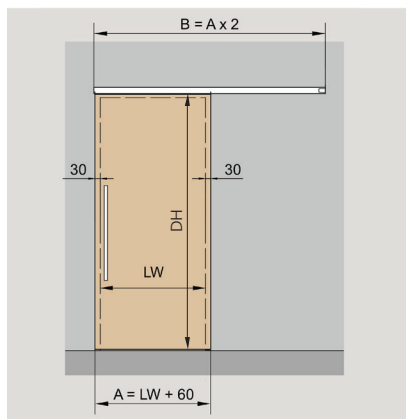

Ovilehden leveys $A = LW + 60$ mm
Liukumekanismin kokonaisleveys $B = 2 \times A$
Oviaukon leveys $LW = A - 60$ mm
Ovilehden korkeus $DH =$ mitta valmiin lattian pinnasta, sisältää 10 mm alaraon.

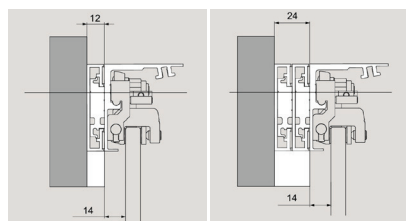

Korotusprofiilit seinäetäisyyden lisäämiseen.

Scancerco Oy
Mestarintie 13
01730 Vantaa

040 1625 227
myynti@scancerco.fi
scancerco.fi

Sesam-pintaliukuovi voidaan kiinnittää seinään tai kattoon. Ovilehti on kiinnitetty liukukiskoon ja sen liukua ohjaa lattiaan kiinnitetty ohjain. Ovilehten ylitys oviaukon molemmin puolin on 30 mm. Ovilehdeksi voi valita umpinaisen tasopinnan tai lasikehysoven. Ovilehti varustetaan lähtökohtaisesti uppovetimellä. Vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata oven ilman vedintyöstöjä. Koska ovilehti liukuu seinän edessä, ovessa ei ole karmia eikä siten lukitusmahdollisuutta.

Ovilehden etäisyys seinästä on vakiona 7 mm. Etäisyyttä seinästä voidaan kasvattaa korotusprofiileilla, joilla ovilehti saadaan haluttaessa 19 mm (7+12) tai 31 mm (7+24) etäisyydelle seinästä. Ovilehden etäisyyden kasvaessa seinästä, tulee huomioida myös seinän ja oven välisen raon suurentuminen (ovilehden ylitys oviaukossa).

Liukumekanismin molemmissa päissä on sulkuhidastin, jonka ansiosta ovilehti pysähtyy pehmeästi kiinni ja auki. Kahden ovilehden synkronointi (lisävaruste) avaa oviaukon yhtäaikaaisesti käyntiaukon molemmille sivuille. Liukumekanismin kotelo on vakiona alumiininen, mutta tilauksesta sitä saa eri väreissä. Liukumekanismi ja ovilehti toimitetaan toisistaan erillään.

LIUKUJÄRJESTELMÄN MITAT

- kiskon leveys 55 mm ja korkeus 58 mm
- kiskon vakiopituudet 1900 mm ja 2400 mm
- erikoistilauksena yli 2400 mm kiskopituudet
- ovilehden kiskosovitteen vakiopituus puuoville on 1310 mm

OVILEHDEN MITAT

- laskennallinen ovileveys on $A = LW + 60$ mm, min. 600 mm
- kiskopituudelle 1900 mm ovilehden leveys on 950 mm
- kiskopituudelle 2400 mm ovilehden leveys on 1200 mm
- ovilehden max korkeus seinäkiinnitykselle on 2500 mm ($TH = LH + X - 17$)
- ovilehden max korkeus kattokiinnitykselle on 2500 mm ($TH = LH - 75$)

OVILEHDEN PINTAMATERIAALIT

- **Olivia-maaliovet:** ympärimaalatut ovet RAL, NCS, Tikkurila -sävyihin, mikäli ne ovat teknisesti toteutettavissa
- **Aida-aitoviiluovet** (luonnonmukaiset ja sävytetyt), puusyn suunta vaakaa tai pysty
- **Aava-lasikehysovet:** maalattu tai viilutettu puukehy (150 mm). Lasitusvaihtoehdot: kirkas karkaistu lasi 6 mm, opaali karkaistu lasi 6 mm, kirkas laminoitu lasi 3+3 mm ja valkoinen laminoitu lasi 3+3 mm