

# Evokit Single/Double

taskuliukuovi



## EVOKIT

EVOKIT-taskuliukuovi on paitsi moderni sisustuselementti, se on erinomainen rakenneratkaisu erityisesti tilojen käytettävyyden, esteettömyyden ja kalustettavuuden kannalta.

Evokit-taskuliukuovi on seinän sisään integroituun teräksiseen ovikasettiin liukuva sisustusovi. Ovi valmistetaan aina tilauksesta Scanforma-ovikonseptin tarjoamista vaihtoehdoista. Tyylikäs liukuovi minimoi hukkaneliöt ja ratkaisulla tila voidaan kalustaa ja sisustaa aivan oven viereen. Esteettömänä taskuliukuovi on erinomainen ratkaisu kaikenikäisille käyttäjille. Kun kulkeminen tai näkeminen hankaloittavat liikkumista, tarjoaa liukuovi helppokulkuisen ratkaisun.



### Tilansäästö verrattuna saranaoveen


- 80 cm liukuovi, tilansäästö 1,00 m<sup>2</sup>
- 90 cm liukuovi, tilansäästö 1,27 m<sup>2</sup>
- 100 cm liukuovi, tilansäästö 1,57 m<sup>2</sup>

Evokit-ovikonaisuus rakentuu runkoelementistä ja ovipaketista. Runkoelementti korvaa oviaukon ja ovitaskun osalta tavanomaisen seinärungon. Runkoelementtiä valmistetaan kahdelle seinärunkopakasuudelle, 66 ja 95 mm. Runkopakettiin sisältyvät ovikasetti, liukukisko, ripustussetti sekä erikoispituiset ruuvit runkoelementin peittävään levytykseen. Ovikasetti ei rajoita oven kätisyyttä ja se voidaan asentaa myös parioveksi. Ovikasetti toimitetaan itsekoottavana. Sen kokoonpano ja asentaminen on helppoa.

Ovipaketti sisältää ovilehden ja karmit. Ovilehden mukana toimitetaan uppovetimet, sormivedin ja lukko sekä vääntönuppi, mikäli ovi on tilattu lukittavana. Ovea voidaan täydentää myös sulkuhidastimella. Laakaovissa on vahva tuplakehysrakenteen puupuristeytimellä ja lasitettujen ovien kehys on leveää massiivipuuta. Karmit koostuvat oviaukon molemmilla puolilla olevista sivu- ja yläkarmeista sekä vastakarmista, eikä niissä asennettuna ole näkyviä ruuveja tai peitetulppia. Mallisuojuattu karmiratkaisu voidaan viimeistellä peitelistattomaksi tai toteuttaa peitelistoilla.



## EVOKIT

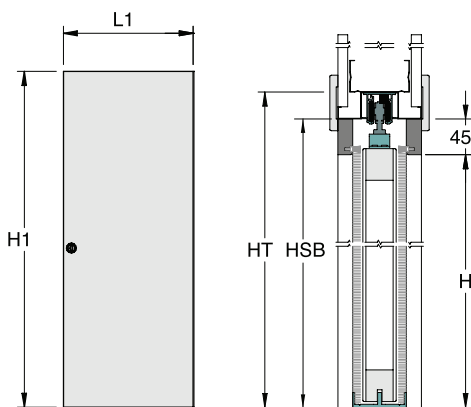

Runkoelementin rakenne ja mitat

### Tilaukoot

Seinärunkoon 66 mm runkoelementtejä valmistetaan oviaukolla, jonka max. korkeus on 2050 mm ja leveydet 600 ja 700 mm.

Seinärunkoon 95 mm runkoelementtejä valmistetaan oviaukolla, jonka max. korkeus on 2700 mm ja leveydet 600/700/800/900/1000/1100/1200 mm.

### Seinärunkosuositus

Teräsinen runkoelementti korvaa seinärungon sekä ovitaskun että vastakarmin leveydeltä. Suosittelemme 95 mm seinärunkoa, jossa ovitaskun etureunan puukarmit ovat vahvemmat kuin ohuemmassa (66 mm) seinärungossa.

### Scancerco Oy

Mestarintie 13, 01730 Vantaa

040 1625 227

myynti@scancerco.fi

scancerco.fi

Facebook: scanforma

Instagram: scanforma\_architecture

### Runkoelementti/ovikasetti


- seinärunkopaksuudelle 66 mm tai 95 mm
- terästä, sisältää ovikasetin, liukukiskon, ripustussetti sekä erikoisripsilevyruuvit
- itsekoottava (DIY-tuote), helppo asentaa
- varastokoot (oviaukko): L800/900/1000 x K 2050 mm, muut koot tilauksesta

### Ovipaketti

- laakaovi: erikoisvahva tuplarunkorakenne, kovapuureunat, alaohjain
- lasi-puukehysovi: massiivipuukehyys 110 mm, alaohjain
- pintakäsittelyt: maalattu tai viilutettu (ovityypistä riippuen)
- sisältää oppovetimen lukolla tai ilman, sormivedin ovilevyn reunassa
- pysäytinkarmi (1 kpl), yläkarmi (2 kpl), pystykarmi (2 kpl)
- karmeissa kyntereuna, mahdollistaa peitelistattoman ja listallisen viimeistelyn
- peitelistat eivät sisälly paketteihin

### Lisävarusteet

- EasyStop-sulkuhidastin
- SelfClose-sulkuautomaatiikka (1- ja 2-lehtisiin oviin)
- SyncroOpening-synkronointi parioven yhtäaikaiseen avautumiseen

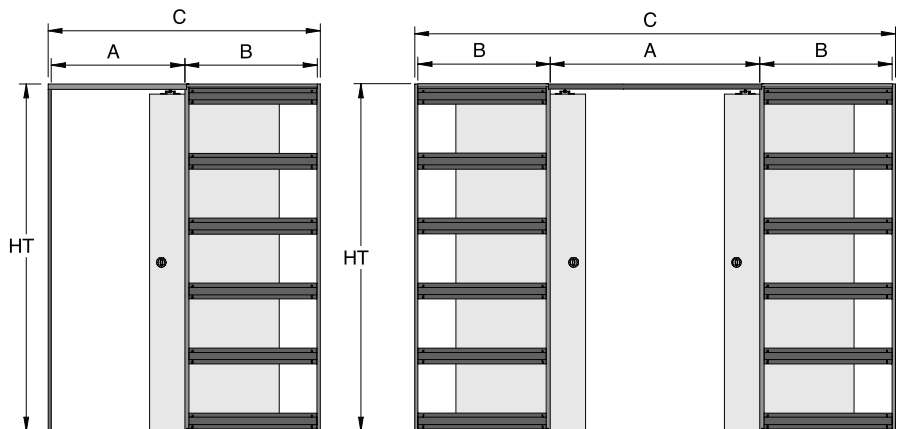

### Runkoelementti / 66 tai 95 mm seinärunkoon, 1-lehtinen ovi (varastokoot)

Seinän runko	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
66/95	800 x 2050	830 x 2060	850	820	1720	2090	2140
66/95	900 x 2050	930 x 2060	950	920	1920	2090	2140
66/95	1000 x 2050	1030 x 2060	1050	1020	2120	2090	2140

### Runkoelementti / 66 tai 95 mm seinärunkoon, pariovi (varastokoot)

Seinän runko	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HSB	HT
66/95	1600 x 2050	2x 830 x 2060	1650	820	3320	2090	2140
66/95	1800 x 2050	2x 930 x 2060	1850	920	3720	2090	2140
66/95	2000 x 2050	2x 1030 x 2060	2050	1020	4120	2090	2140



# SCANCERCO